



Montageanleitung GASGRILL

TORREO M GASGRILL
TORREO L GASGRILL

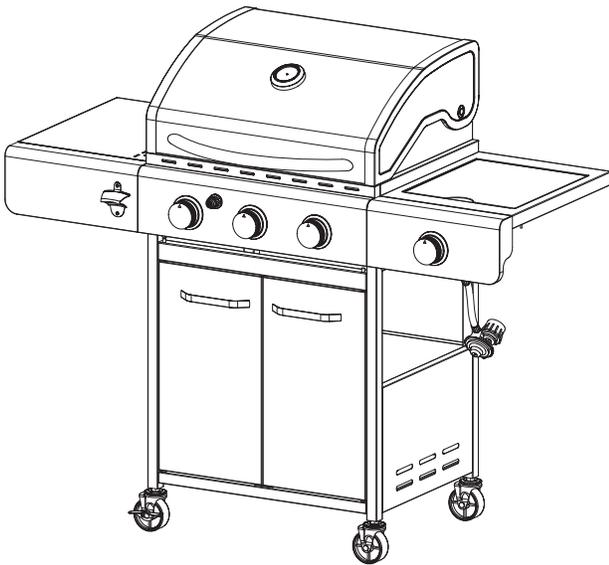

Model no.: B002

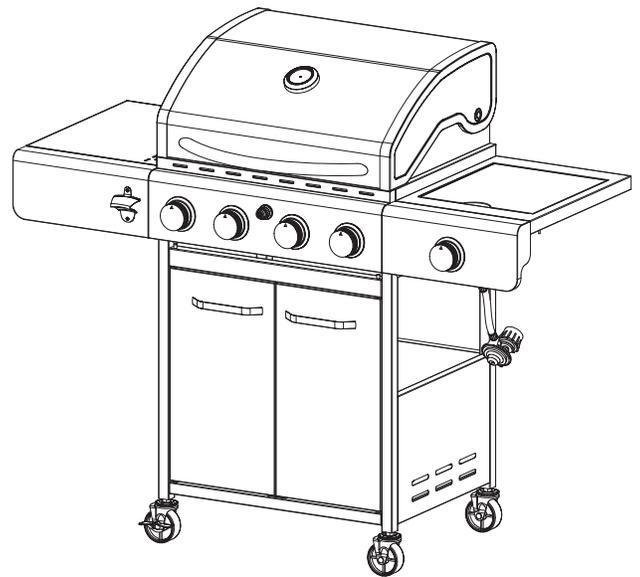

Model no. : B003

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf.



WWW.ARTELIA.DE

Paket24 GmbH, Regattastr. 55, 12527 Berlin

Haftungsbeschränkung	2
Packungsinhalt	3
Vorbereitung	4
Montageanleitung	4

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, die für die ordnungsgemäße Ausführung Montage und sichere Verwendung dieses Geräts erforderlich sind. Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen vor der Montage und Verwendung dieses Geräts.

Überlassen Sie diese Anweisungen dem Verbraucher.

Verbraucher / Benutzer: Befolgen Sie bei Verwendung dieses Geräts alle Warnungen und Anweisungen. **Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.**

Verwenden Sie die Sicherheitsanweisungen für allgemeine Sicherheitshinweise und weitere Informationen.

Haftungsbeschränkung

Wir gewähren auf das Gerät eine Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und defekte Teile; sie erstreckt sich auf den Austausch dieser Teile. Kosten für Versand, Installation, Austausch verschlissener Teile und andere Kosten fallen nicht unter die Garantie. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Handhabung sowie wenn nicht autorisierte Änderungen am Gerät vorgenommen werden.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Sollten Sie Fragen zum Produkt, etwas zu fehlenden oder defekten Teilen, dem Aufbau und Betrieb oder ähnlichen haben, kontaktieren Sie uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

I _{3B/P(50)}	G30 (Butan / Butane) P 50 mbar
	G31 (Propan / Propane)P 50 mbar

B002: 3 x 2,35 kw + 1 x 2,9 kw


B003: 4 x 2,35 kw + 1 x 2,9 kw

 1336 -21
PIN NO.: 1336DM004
DE

Paket24 GmbH Regattastr. 55 12527 Berlin, Germany

Phone: +49 (0) 30 364 363 20

PACKUNGSINHALT

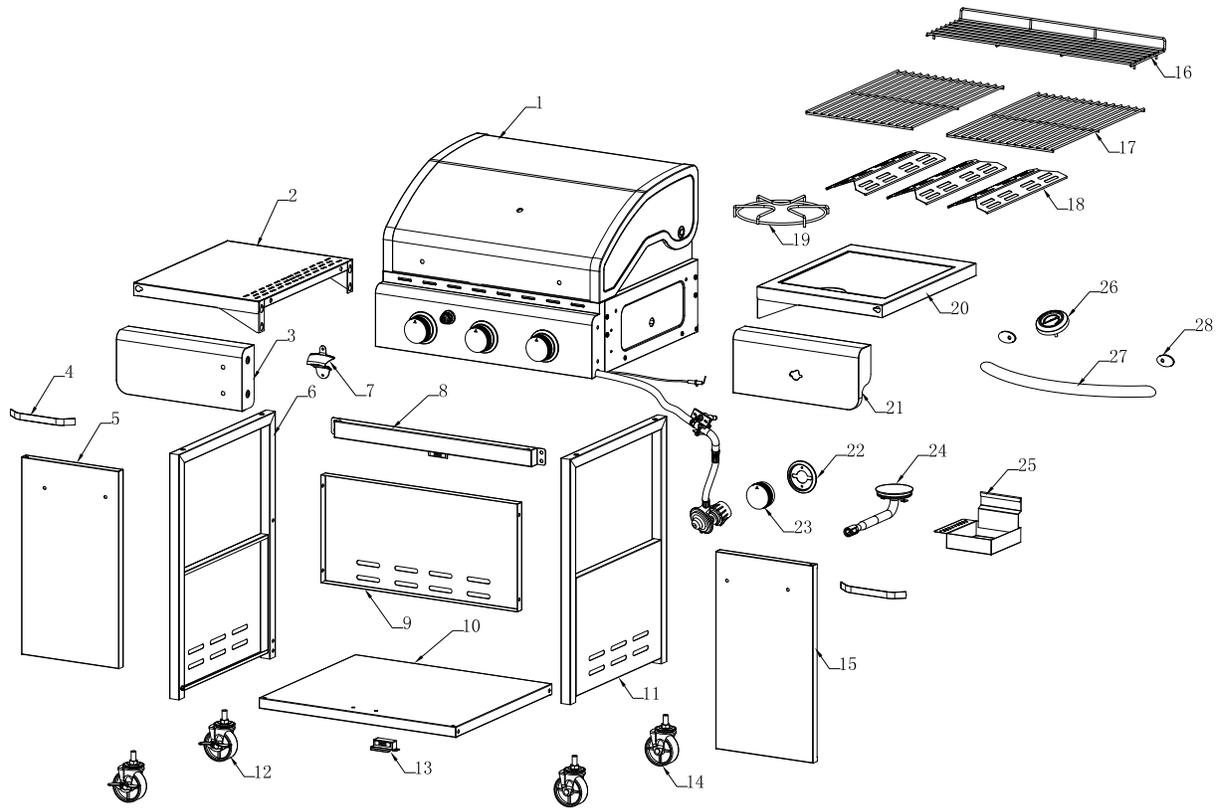

Nummer	Beschreibung	Anzahl		Nummer	Beschreibung	Anzahl	
		Model: B-002	Model: B-003			Model: B-002	Model: B-003
1	Deckel & Korpus	1		16	Warmhalterost	1	
2	Linker Seitentisch	1		17	Grillrost	2	
3	Linkes Frontpanel	1		18	Flammenschützer	3	4
4	Griff	2		19	Untersetzer	1	
5	Linke Tür	1		20	Brattisch	1	
6	Linke Wand	1		21	Frontpanel R	1	
7	Flaschenöffner	1		22	Drehknopfbasis	1	
8	Verbindung	1		23	Drehknopf	1	
9	Rückseite	1		24	Brennkopf	1	
10	Bodenplatte	1		25	Fettauffangbox	1	
11	Rechte Wand	1		26	Thermostat	1	
12	Rollbremse	2		27	Griff	1	
13	Türmagnet	1		28	Dämmscheibe	2	
14	Rolle	2					
15	Rechte Tür	1					

Bild	Nummer	Name	Beschreibung	Anzahl
	AA	Schraube	M6 x 12 mm	28
	BB	Schraube	M5 x 10 mm	6
	CC	Türschraube		2
	DD	Türachse		2
	EE	Schraube	M4 x 5 mm	4
	FF	U-scheibe		4
	GG	Schraube	M4 x 8 mm	5
	HH	Schraube	M6 x 35 mm	4
	II	Mutter	M6	2
	JJ	Schraube	M4 x 10 mm	2
	KK	Schraubensch.		1

VORBEREITUNG

Stellen Sie vor Beginn der Produktmontage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die vorhandenen Teile mit der Inhaltsliste auf der vorherigen Seite. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Ersatzteile zu erhalten. **Geschätzte Montagezeit:** 50 Minuten für 2 Personen.

Erforderliche Werkzeuge für Montage und Dichtheitsprüfung (nicht im Lieferumfang enthalten): Kreuzschlitzschraubendreher, Sprühflasche, Zange, verstellbarer Schraubenschlüssel




⚠ VORSICHT


DAS GERÄT IST SCHWER. Für eine sichere Montage sind zwei Personen erforderlich. Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe. Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, Warnungen, Montageanleitungen und Gebrauchs- und Pflegeanweisungen vor dem Zusammenbau und Gebrauch des Gerätes.

MONTAGEANLEITUNG

Verbinden Sie die Bodenplatte (10) mit dem Verbindungsstück (8) und dem linken (6) und rechten (11) Teil mithilfe der M6 x 12 mm Schrauben (AA). Montieren Sie die Räder mit Bremse (12) an der linken Seite und die normalen Räder (14) mit dem Schraubenschlüssel (KK) an der rechten Seite.

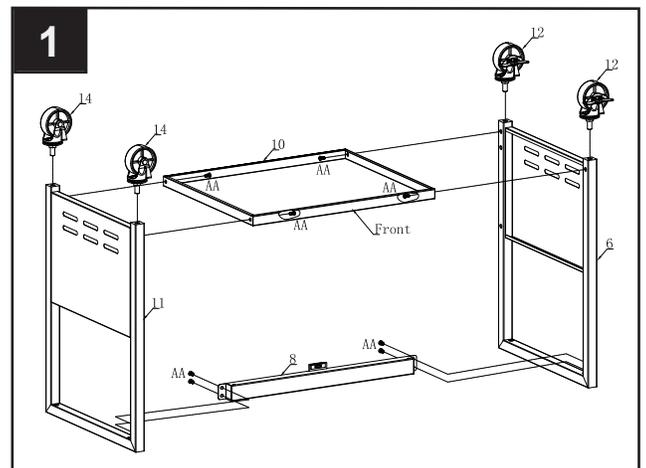


Verschrauben Sie die Rückplatte (9) mit beiden (6, 11) Seitenteilen. Benutzen Sie die mitgelieferten M6 x 12 mm Schrauben (AA).

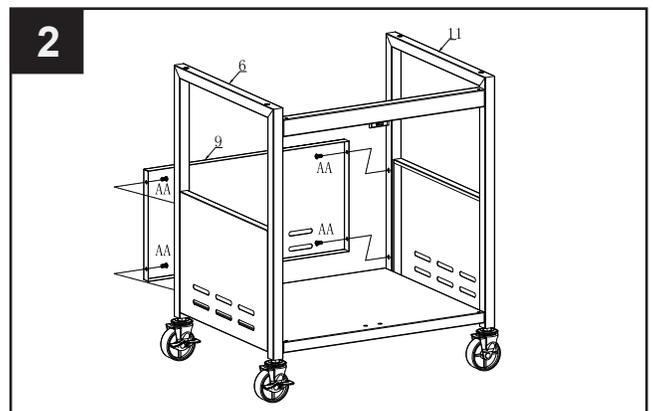


MONTAGEANLEITUNG

Montieren Sie zunächst den Türpfosten (CC) an der Bodenplatte. Montieren Sie dann den Türmagneten (13) auf der Bodenplatte mit den M5 x 10 mm Schrauben (BB).

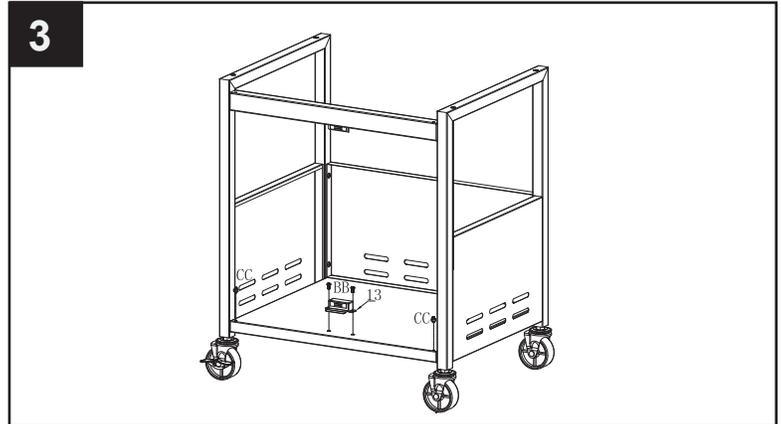


Montieren Sie erst den Türgriff (4) und den Streichholzhalter (26) an der rechten Tür (15) mithilfe der M4 x 5 mm Schrauben (EE) und den Unterlegscheiben (FF). Montieren Sie dann die rechte Tür an der Bodenplatte (10) und dem Verbindungsstück (8) mit den Türachsen (DD).

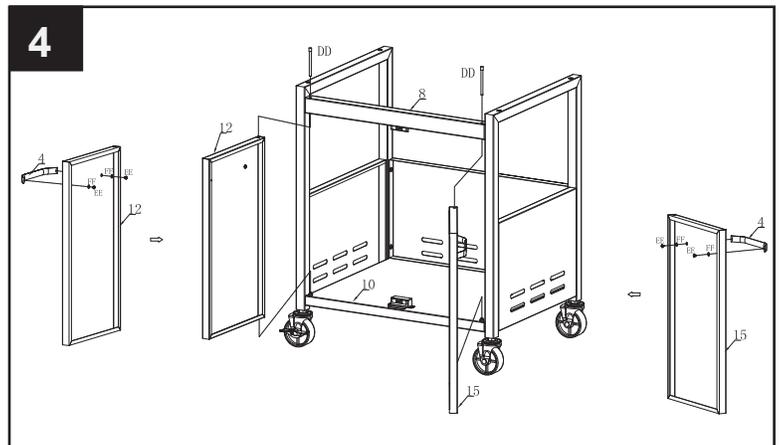


Installieren Sie die linke Tür wie oben gesehen.

Verbinden Sie den Griff (27) und die Dämmungsscheibe (28) mithilfe der M6 x 12 mm Schrauben (AA) mit dem Deckel. Montieren Sie das Thermometer (26) am Deckel. Entfernen Sie zunächst die Verbindungsstrebe und montieren Sie danach den Korpus mit der Unterkonstruktion mithilfe der M6 x 35 mm Schrauben (HH) und den M6 Radmuttern (II).

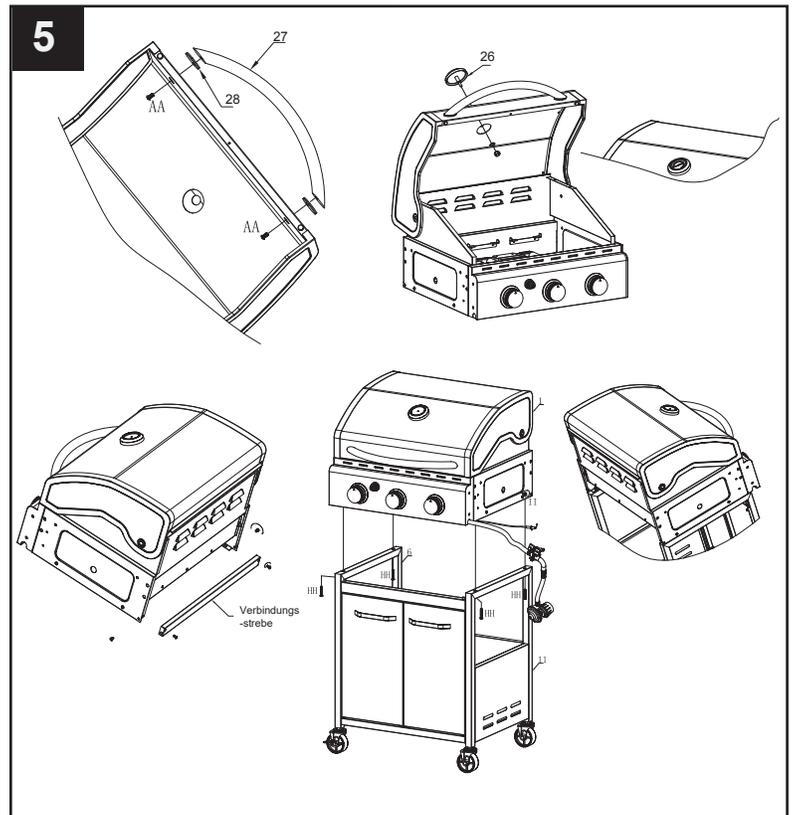


MONTAGEANLEITUNG


Verschrauben Sie zuerst die M6 x 12 mm Schrauben am Korpus, lassen Sie 5 mm Abstand. Befestigen Sie danach den Seitentisch mit den M6 x 12 mm Schrauben (AA).

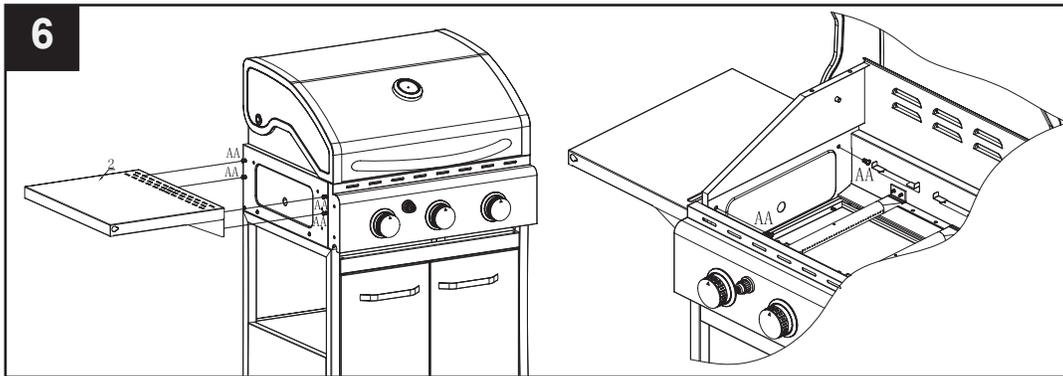

Montieren Sie zunächst den Flaschenöffner (7) am linken Frontpanel (3) mit den M4 x 10 mm Schrauben (JJ). Verschrauben Sie die M6 x 12 mm am linken Frontpanel. Lassen Sie 5 mm Abstand. Montieren Sie dann das linke Frontpanel (3) mit dem Korpus mit den M5 x 10 Schrauben (BB).

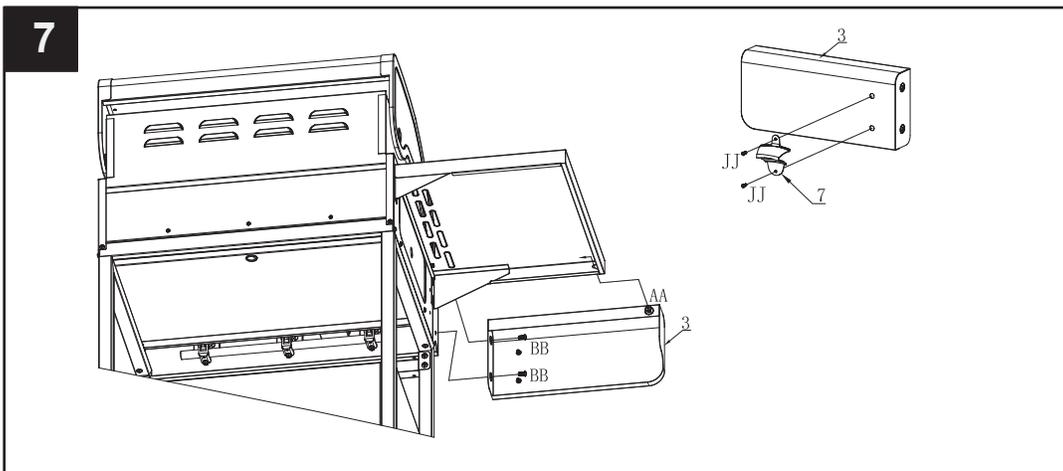


Montieren Sie die M6 x 12 mm Schrauben (AA) am Korpus. Lassen Sie 5 mm Abstand. Bringen Sie dann den seitlichen Brattisch (20) am Korpus mithilfe der M6 x 12 mm Schrauben an (AA).


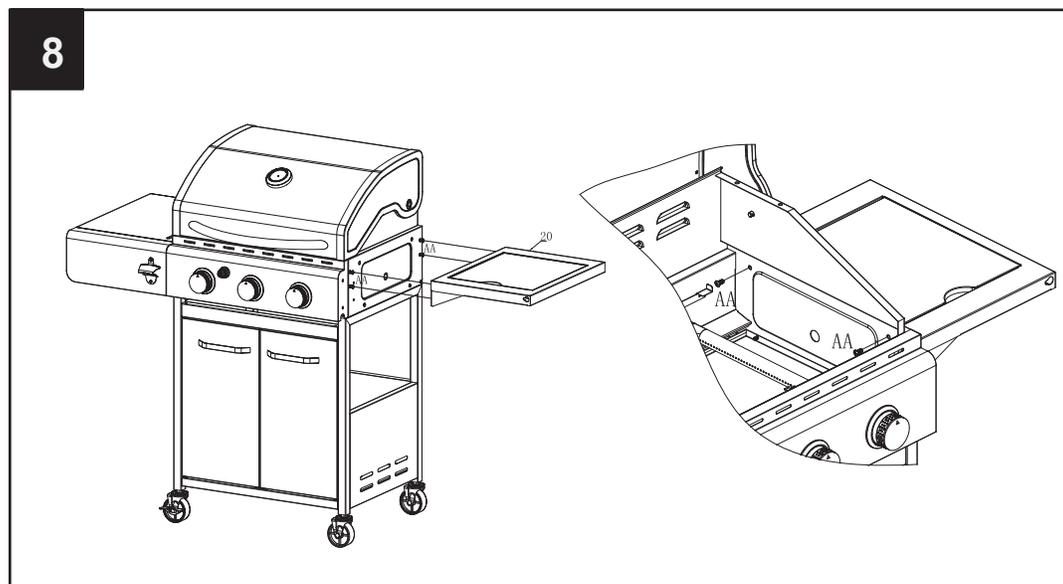


MONTAGEANLEITUNG

Montieren Sie zunächst die M6 x 12 mm Schrauben (AA) am rechten Frontpanel (21). Lassen Sie 5 mm Abstand. Befestigen Sie dann das rechte Frontpanel am Kontrollpanel und am seitlichen Brattisch mit den M5 x 10 mm Schrauben (BB).

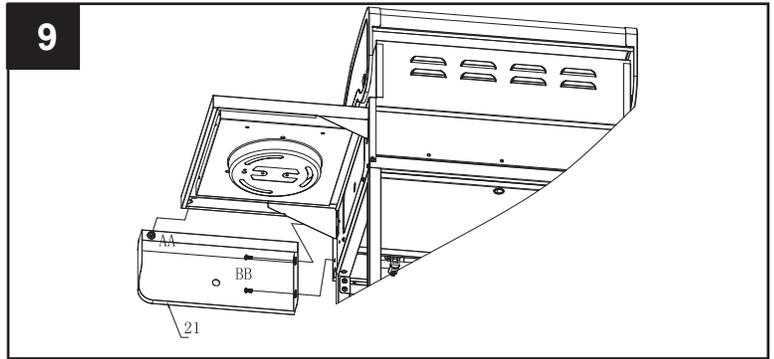


Verbinden Sie das Seitenventil und die Drehknopfbasis (22) mit dem rechten Frontpanel mithilfe der M4 x 8 mm Schrauben (GG). Gleichen Sie das Seitenventil und den seitlichen Brenner (24) an, verbinden Sie es dann mithilfe der M4 x 8 mm Schrauben (GG).

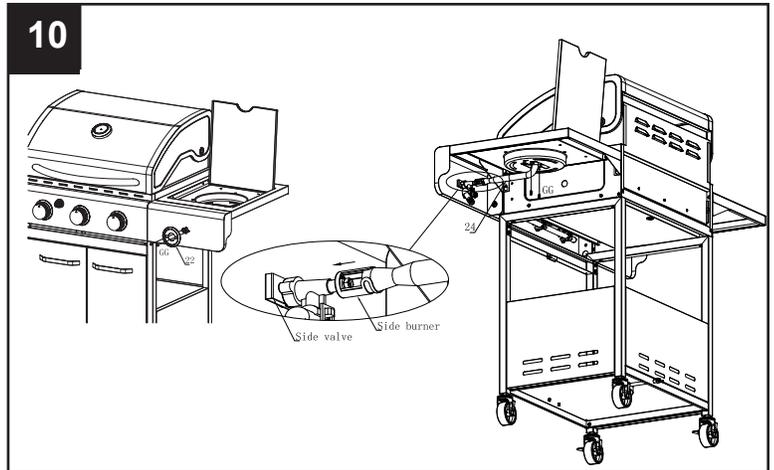


Setzen Sie den Drehknopf (23) auf das seitliche Ventil. Montieren Sie dann die Zündnadel am seitlichen Brattisch mit den M4 x 8 mm Schrauben (GG).

Entfernen Sie die Zündkappe und setzen Sie eine AA Batterie (1,5 V) ein. Der "+" Anschluss muss nach außen zeigen in den Zünder zeigen. Setzen Sie dann die Zündkappe wieder ein.

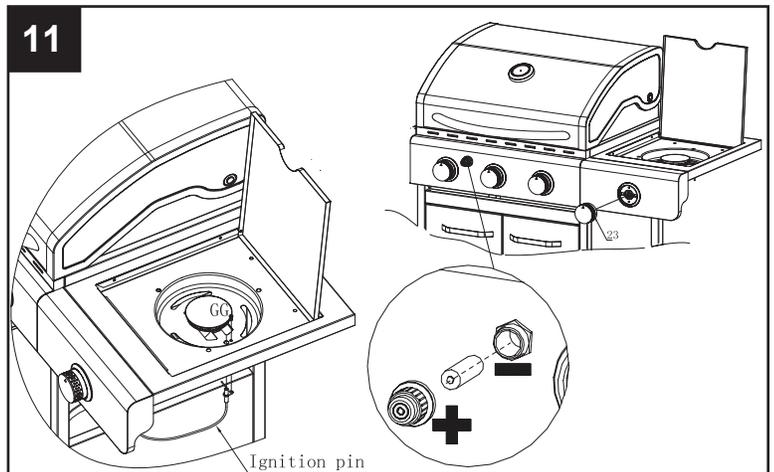


Setzen Sie das Bratgestell (19) auf den seitlichen Brattisch. Setzen Sie danach das Warmhalterost (16), den Grillrost (17) und den Flammenschutz (18) in den Korpus.

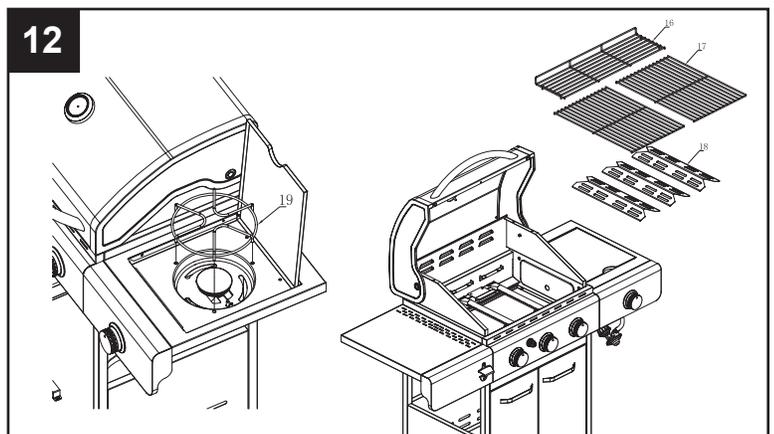

! ACHTUNG: ES IST SEHR WICHTIG, DASS ALLE BRENNER KORREKT MIT DEN ANGRENZENDEN VENTILEN VERBUNDEN IST BEVOR SCHRITT 10 ABGESCHLOSSEN WIRD. ANSONSTEN KANN ES ZU FEHLFUNKTIONEN KOMMEN WELCHE FEUER ODER EXPLOSIONEN HERVORRUFEN KANN. DIESE KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TODE FÜHREN. WEITERE INFORMATIONEN ZUM PRÜFEN DER KORREKTEN VERBINDUNGEN FINDEN SIE IM WARTUNGSABSCHNITT.

MONTAGEANLEITUNG

Montieren Sie die Fettauffangbox (25) am Fettablauf.

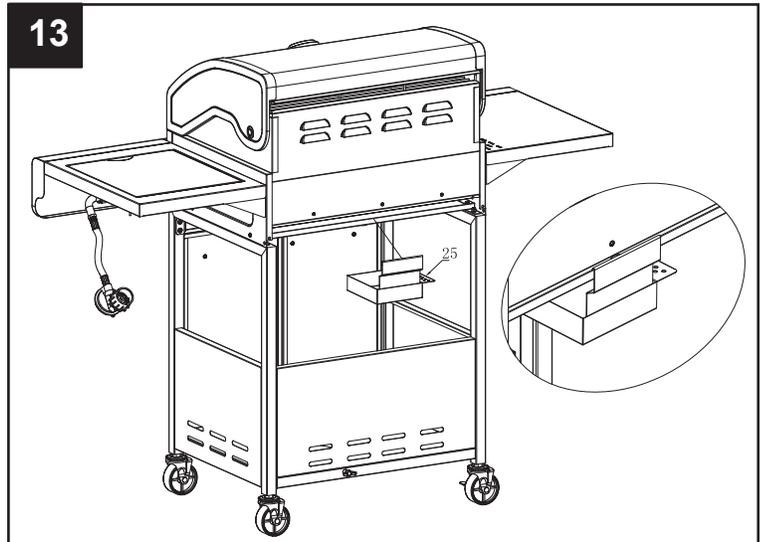

Fertig.

